

LMXSF(K)---UU 尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。



LMXSF(K)---UU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers'requirements,
with function of rust-proof.




LMXSF---UU



LMXSK---UU

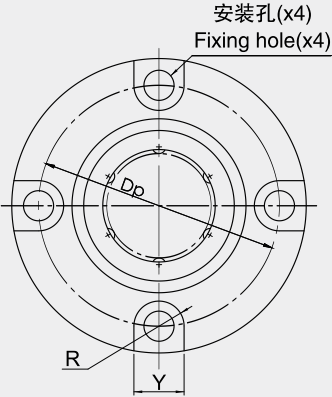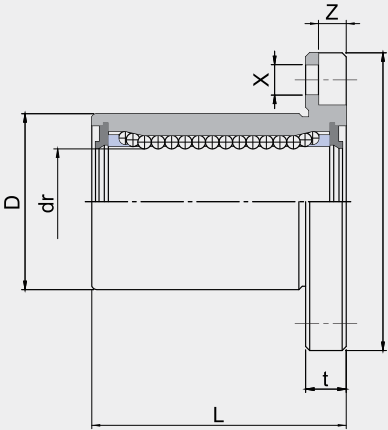

LMXSF---UU

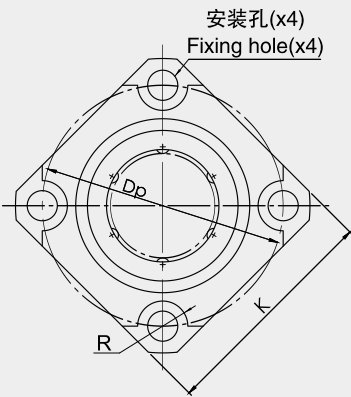

LMXSK---UU

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	紧凑型圆法兰 LMXSF---UU	重量 Weight (g)	紧凑型方法兰 LMXSK---UU	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
						dr		D			L	
						mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m	有表面处理 Surface treatment μ m	mm	公差 Tolerance μ m
6	LMXSF6UU	15.9	LMXSK6UU	11.9	6	6	0 -9	10	0 -13	0 -18	19	± 300
8	LMXSF8UU	23.7	LMXSK8UU	18.7		8		13	24			
10	LMXSF10UU	47.9	LMXSK10UU	36.9		10		17	0 -16	0 -21	29	
12	LMXSF12UU	56	LMXSK12UU	42		12		19			30	0 -200
16	LMXSF16UU	98	LMXSK16UU	79		16		26			37	

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating			
法兰 Flange										动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N		
Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm	R mm						
25	20	5	19	3.5	6	3.1	3	12	12	131	155		
28	23		22							235	277		
35	27	6	27	4.5	7.5	4.1	3.75			368	433		
38	29		30							381	449		
44	34		36							608	716		

密封型 Seal type:						
LMXSF16	M	UU				
			不标	不带密封	No entry	No seals
			UU	双密封	UU	Seal on both sides
			M	镀镍	M	Nickle plated

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT：1N≈0.102kgf