

LMMXF(K)---LUU 尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其它国家。
所有型号均可根据客户要求做镀镍处理，有防锈作用。



LMMXF(K)---LUU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series widely used in Asia and other countries.
All models can be done with nickle plated according to customers'requirements,
with function of rust-proof.




LMMXF---LUU



LMMXK---LUU

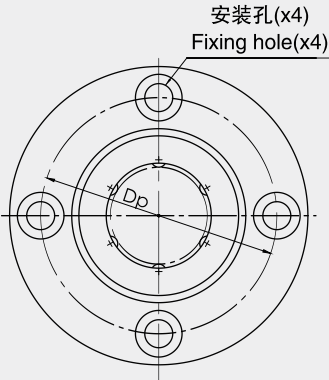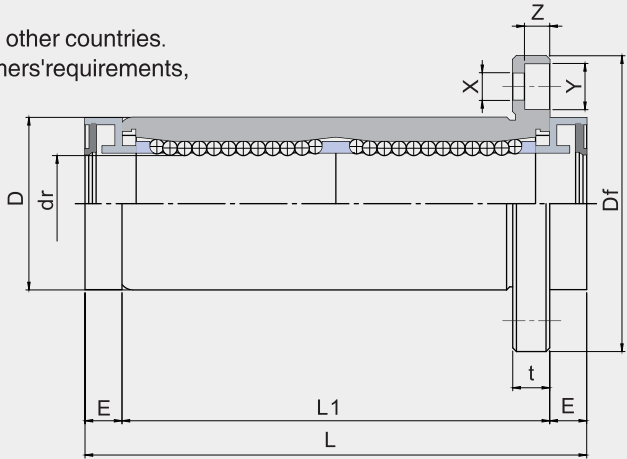


LMMXF---LUU

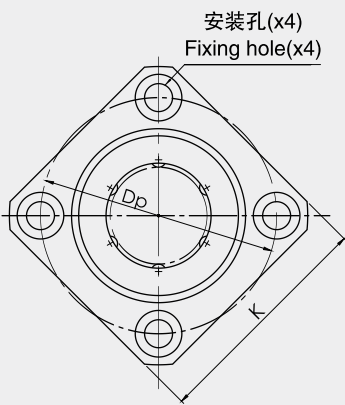

LMMXK---LUU

公称轴径 Nominal Shaft diameter mm	带润滑装置 加长圆法兰 LMMXF---LUU	重量 Weight (g)	带润滑装置 加长方法兰 LMMXK---LUU	重量 Weight (g)	钢球 列数 Ball circuit	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								
						dr		D			L mm	L1		E mm
						mm	公差 Tolerance μ m	mm	无表面处理 No surface treatment μ m	有表面处理 Surface treatment μ m		mm	公差 Tolerance μ m	
10	LMMXF10LUU	102	LMMXK10LUU	82	4	10	0 -10	19	0 -16	0 -21	65	55	±300	5
12	LMMXF12LUU	114	LMMXK12LUU	94		12		21			68	57		0 -300
16	LMMXF16LUU	197	LMMXK16LUU	172	5	16	0 -12	28	0 -19	0 -25	82	70	0 -400	
20	LMMXF20LUU	271	LMMXK20LUU	236		20		32			94	80		7
25	LMMXF25LUU	559	LMMXK25LUU	519	6	25	0 -15	40	0 -22	0 -30	130	112	0 -400	9
30	LMMXF30LUU	704	LMMXK30LUU	614		30		45			143	123		10
35	LMMXF35LUU	1048	LMMXK35LUU	958		35		52			157	135		11
40	LMMXF40LUU	1603	LMMXK40LUU	1413		40		60			175	151		12
50	LMMXF50LUU	3663	LMMXK50LUU	3463		50		80			220	192		14

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance							偏心 Eccentricity μ m	垂直度 Squareness μ m	额定负荷 Basic load rating	
法兰 Flange									动负荷 Dynamic C N	静负荷 Static Co N
Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	15	15	588	1100
42	32		32						813	1570
48	37		38						1230	2350
54	42	8	43	5.5	9	5.1	20	20	1400	2740
62	50		51						1560	3140
74	58	10	60	6.6	11	6.1			25	25
82	64		67				2650	6270		
96	75	13	78	9	14	8.1	3430	8040		
116	92		98				6080	15900		

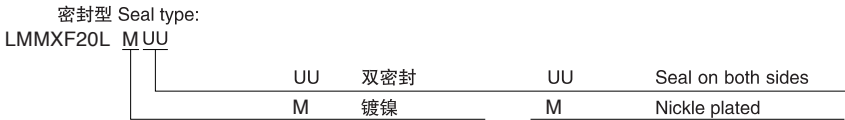

国际单位：1N≈0.102kgf
SIUNIT: 1N≈0.102kgf